



FLOX


DER LEISTUNGSFÄHIGE PROFILASER FÜR FLIESEN- UND BODENLEGER

**WIR ENTWICKELN
 MIT PROFIS.
 FÜR PROFIS.**

Entdecken Sie den Boden- und Kreuzlinienlaser FLOX mit seinem vorgelagerten Bodenkreuz sowie einem nivellierten Wandkreuz bei einer Messtoleranz von 0,3mm/m bzw. 0,5mm/m.

HIGHLIGHTS

- Vorgelagertes Bodenkreuz und nivelliertes Wandkreuz in einem Laser
- Weite Sichtbarkeit der Bodenlinien in alle Richtungen
- Drehfuß und Feineinstellung




ANWENDUNGEN

Dank der 4 weit sichtbaren Laserlinien, die sowohl nach vorne als auch nach hinten strahlen, muss das Gerät auch bei komplizierten Raumsituationen nicht umgestellt werden. Einmal aufgestellt und Fliesen oder Bodenbeläge können vom FLOX aus in alle möglichen Richtungen verlegt werden.



Der FLOX verfügt über ein 1/4" und 5/8" Gewinde und kann so problemlos auf einem Stativ befestigt werden. Dadurch kann das nivellierte Wandkreuz genutzt werden, um Fliesen auch an der Wand anzubringen.

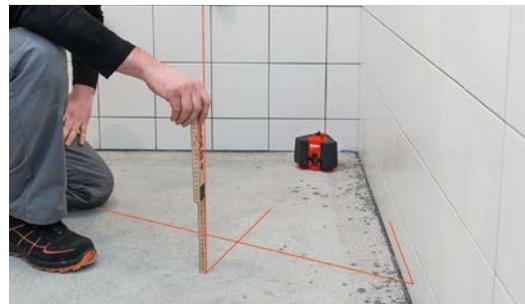

Das Messen der Bodenebenenheiten gelingt schnell und einfach dank der horizontalen Laserlinie, welche nahe über dem Boden verläuft. Mittels Meterstab kann dadurch die Bodenbeschaffenheit bestimmt werden.



Werden die Bodenlinien des Lasers nahe der Wand ausgerichtet, lässt sich kinderleicht die Rechtwinkligkeit der Wände nachmessen.



Mit Hilfe des stabilen Drehfußes lässt sich der FLOX flexibel ausrichten. Fliesen können so direkt am Gerät angelegt werden bzw. kann der Laser als Anschlagreferenz benutzt werden.

Dank der zusätzlichen Feinjustierung kann der FLOX millimetergenau eingestellt und ausgerichtet werden.

BESTELLINFORMATION



Lieferumfang

- ▶ Boden- und Kreuzlinienlaser FLOX
- ▶ Lasersichtbrille LB red
- ▶ Batterieadapter BA
- ▶ 3 x Batterien Mignon (AA)
- ▶ Quick Start
- ▶ Koffer

FLOX

Art. Nr. 71017301

Technische Daten

Max. Messtoleranz Laserlinien	±0.30 mm/m (Bodenkreuz), ±0.50 mm/m (Wandkreuz)
Selbstnivellierbereich	±3°
Einsatzbereich	r=30 m (Bodenkreuz)/ 10 m (Wandkreuz)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Stativ-Aufnahme	1/4" & 5/8"
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	3 x 1.5 V Mignon (AA) Batterien, SOLA-Li-Ion Akku 5.2 (5200 mAh)
Betriebsdauer (bei 20 °C)	Batterien: 9 h Bodenkreuz, 40 h Wandkreuz, Akku: 24 h Bodenkreuz, 65 h Wandkreuz
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1:2014
Ausgangsleistung	< 1.0 mW
Wellenlänge	635 nm
Dimension L x B x H	150 x 119 x 122 mm

* Je nach Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz.

ZUBEHÖR



Kompaktstativ FST

Art. Nr. 71121701



Wandhalterung WH

Art. Nr. 21123901

Gewindeadapter Set GA-SET

Art. Nr. 71115941

SOLA-Li-Ion Akku-Set 5.2

Art. Nr. 71113901

Weitere Informationen auf www.sola.at



DE 99040679 | Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.